


SCHMID - Tandem - Überlader, Aluminiumrampen einschiebbar

Typen - Reihe: **TUE 69 AR / TUE 89 AR**

- Fahrgestell:** Selbsttragendes, **verwindungssteifes Fahrgestell** aus Stahlbauprofilen in Schweißkonstruktion für **richtungsstabiles und sicheres Fahrverhalten**, mit hohen Belastungsreserven, integrierter und **abschließbarer Rampenschacht** zur Aufnahme von 2 Stück ALU-Rampen. **Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt** (höchster Korrosionsschutz).
- Boden** Boden aus **50 mm Fichtenholzdielen**, mit ca. 5 mm Zwischenspalt, längsverlegt.
- Zurringe:** **Zurringe 2 to. nach UVV** in Bodenrahmen versenkt eingebaut.
- Aufbau:** Profilierte, durchgehend **lasergeschweißte Stahlbordwände**, 400 mm hoch, Stirnwand feststehend (geschraubt), Seitenwände in der Länge ungeteilt, abklappbar und abnehmbar, Heckwand abklappbar und abnehmbar, Heckrungen abnehmbar (Kinnegrip-Runge).
- Achsen+Räder:** Schnellläuferachsen mit geschlossenen **S-Nockenbremsen**, Präzisionskegelrollenlager, autom. Bremsengestängesteller (AGS), Scheibenräder mit fabrikneuer Tiefladerbereifung.
- Achsaggragat:** Tandemachsaggregat für optimalen Lastenausgleich in Verbindung mit **wartungsfreier Parabelfederung**.
- Zugeinrichtung:** Stufenlos höhenverstellbare Zentralrohrdeichsel, **nachstellbare Polyamidführungen für richtungsstabiles Fahrverhalten** und **spielfreie Zugrohrlagerung**.
- Bremsanlage:** Zweileitungsdruckluftbremse mit Membranzylinder, automatisch lastabhängige Bremse (ALB), automatischer-Blockier-Verhinderer (ABV), Prüfanschlässe, Bremse nach EG-Richtlinien. Spindel-Feststellbremse auf die Vorderachse wirkend.
- Abstützungen:** **Stützrad verstärkt**, mit Metall-Laufrad - vorne.
2 Vierkantrohr-Abstellstützen unter dem Rahmen klappbar - heckseitig.
- Elektr. Anlage:** 24 Volt, Multifunktionsleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer, Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten, 2 Kennzeichenleuchten für einzelliges Kennzeichen, Zwischenkabel zum Zugfahrzeug mit Verbindungsstecker nach Wunsch.
- Lackierung:** **Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt, Aufbau lackiert im RAL-Farbton nach Wunsch**, Fahrwerksteile (Achsen, Federn, Luftbehälter usw. schwarz RAL 9011, Felgen silber.
- Zubehör:** 2 Metall-Hemmschuhe mit Halter verzinkt.

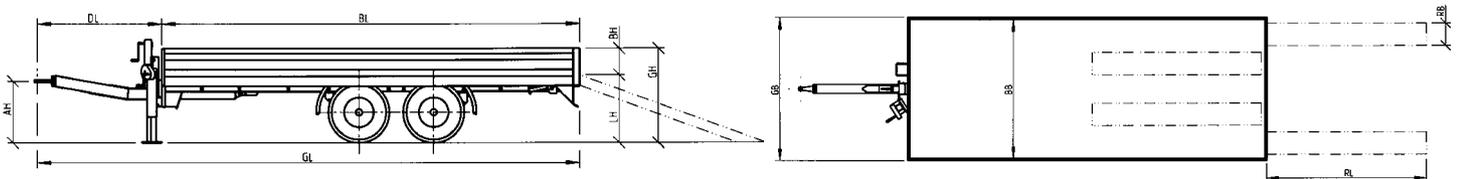

Typ:		TUE 69 AR	TUE 89 AR
Zul. Ges.-Gewicht	kg	6.900	8.900
Eigengewicht in Serienausstattung ca.	kg	2.650	2.750
Nutzlast in Serienausstattung ca.	kg	4.250	6.150
Stützlast	kg	500	500
Brückenmaße innen ca.	BL x BB mm	4.550 x 2.470	5.250 x 2.470
Bordwandhöhe ca.	BH mm	400	400
Ladehöhe unbel. ca.	LH mm	790	870
Deichsellänge ca.	DL mm	1.900	1.900
Anhängenhöhe unbel. ca.	AH mm	700 - 1.000	700 - 1.000
Rampenmaße	RL x RB mm	3.240 x 410	3.240 x 410
Auffahrwinkel (Rampen) ca.	Grad	15,0	16,0
Gesamtlänge über alles ca.	GL mm	6.750	7.250
Gesamtbreite über alles ca.	GB mm	2.550	2.550
Gesamthöhe über alles ca.	GH mm	1.200	1.280
Bereifung		205/65 R 17.5	215/75 R 17.5
Räder / Bolzenzahl	Stk.	4 / 6	4 / 6